

DELFI NEXT KC

НАСТІННИЙ КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ВИРОБНИЦТВОМ
ГВП ЧЕРЕЗ ШВИДКІСНИЙ (вторинний) ТЕПЛООБМІННИК

A

A



New!



- Блок спалювання CeramiXSteel:
- **НАДІЙНИЙ КОНДЕНСАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ:** повністю виготовлений з нержавіючої сталі та має великий прохідний перетин, що запобігає засміченню та гарантує високу продуктивність протягом тривалого часу.
- **ЯКІСТЬ КЕРАМІКИ:** високопродуктивний керамічний пальник, здатний забезпечувати ширший діапазон модуляції.
- **ПРОГРЕСИВНА ЕЛЕКТРОНІКА:** інтуїтивно зрозуміла та багато функціональна з великим кольоровим екраном
- **ПРОСТИЙ МОНТАЖ:** просте кріплення та обслуговування
- **ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДЛЯ РОБОТИ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ:** завдяки інтелектуальним алгоритмам виступає в ролі блоку управління альтернативними джерелами
- **РОЗУМНЕ З'ЄДНАННЯ:** може бути інтегрований в систему «Розумний дім» за протоколами bms (Modbus integrato) та OpenTherm
- **ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ:** із підключеним датчиком кімнатної температури робота котла адаптується до температури в приміщенні без використання термостата
- **ІНДИВІДУАЛЬНА АДАПТАЦІЯ:** тижневе програмування
- **ФУНКЦІЯ SOLAR PRO:** дозволяє керувати системою сонячних колекторів
- **ВИСОКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЯ:** завдяки ступеню електричної ізоляції
- **IPX5D** можна встановлювати зовні в частково захищених місцях
- **ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ:** висока продуктивність завдяки коефіцієнту модуляції 1:9



ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

- Вибір рівня денної/нічної температури
- Налаштування таймера та температури в приміщенні

Доступні наступні моделі:




Модель	Тип використовуваного газу	Артикул	Потужність		Клас енергоефективності		Ш x В x Г	Вага брутто
			Номинальна (Qn) кВт	Номинальна ГВП кВт	Опалення	ГВП	мм	кг
KC 18	Метан	KDNXX2KC12	12,0	18,0	A	A M	400x750x315	30,5
	Пропан	KDNXX6KC18						
KC 26	Метан	KDNXX2KC26	23,7	27,3	A	A XL	400x750x315	30,5
	Пропан	KDNXX6KC26						
KC 30	Метан	KDNXX2KC30	26,7	30,4	A	A XL	400x750x315	32,5
	Пропан	KDNXX6KC30						
KC 35	Метан	KDNXX2KC35	30,4	34,5	A	A XL	400x750x315	33,0
	Пропан	KDNXX6KC35						

Входить у вартість: Паперовий шаблон для монтажу. Заглушки для повітро-забірних отворів

Продукт поставляється по 10 котлів на палеті.

РОЗМІРИ ТА МІЖОСЬОВІ ВІДСТАНІ З'ЄДНАНЬ

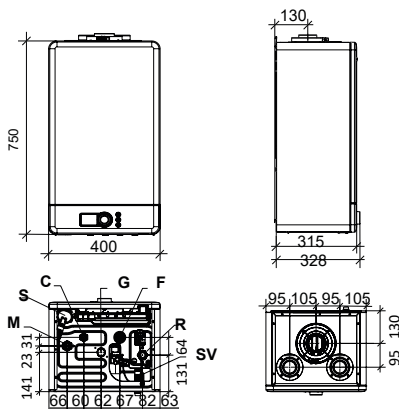

S Ревізійна кришка сифона

M Подавальна магістраль системи опалення (3/4")

C Вихід гарячої води для побутових потреб (1/2")

SV Вихід запобіжного клапана 3 bar

G Вхід газу (3/4")

F Вхід холодної води (1/2")

R Зворотна магістраль системи опалення (3/4")





Технічні характеристики	Од.	КС 18	КС 26	КС 30	КС 35
Номинальна теплова потужність (P номінальна)	кВт	12	23	26	30
Сезонний енергетичний коефіцієнт при роботі в режимі опалення (ηs)	%	92	92	92	91
Енергоефективність нагріву води ГВП (ηwh)	%	80	84	84	85
Номинальна теплова потужність (Qn)	кВт	12,0	23,7	26,7	30,4
Корисна теплова потужність (80- 60°C) (Pn)	кВт	11,8	23,1	26,0	29,6
Корисна теплова потужність (50- 30 °C)	кВт	12,9	25,0	28,1	32,2
Мінімальна теплова потужність(Qr)	кВт	2,0	3,0	3,3	4,2
Корисний тепловий ККД у температурному режимі (80- 60 °C)	%	98,0	97,3	97,3	97,3
Корисний тепловий ККД у температурному режимі (50- 30 °C)	%	107,5	105,5	105,4	105,9
ККД при потужності 30% (30°C зворотна магістраль)	%	108,3	108,4	108,0	107,8
Ємність розширювального бака опалення	л	9	9	9	9
Номинальна теплова потужність ГВП	кВт	18,0	27,3	30,4	34,5
Продуктивність ГВП якщо Δt 30°C	л/хв.	8,8	12,5	13,5	17,3
Клас викидів Nox	-	6	6	6	6
Клас електричного захисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

Зображення	Опис	Артикул	Зображення	Опис	Артикул
	Коаксіальний комплект Ø 60/100 довжина 75см	0CONDASP00		Датчик кімнатної температури	0KITSAMB00
	ПДК, ErP V клас (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 mm)	0SONDAES01
	Базовий комплект терморегулятора + SPOT-шлюз	0SPOTAPP01		Базовий сонячний комплект	0KITSOLC09
	Розширення SPOT для управління зоною	0EXPSPOT01		Комплект гідравлічних перехідників для котла Next	0KITIDBA30
	Комплект для встановлення коаксіального димоходу Ø60/100	0KITATCO00		Декоративна накладка для кранів і труб (*)	0COPETUB08
	Комплект для підключення роздільного димовидалення Ø80+80	0KITSDOP08		NTC датчик для гідравлічного роздільника 10 кОм beta 3977 (*)	0KITSOND01
	Магнітний фільтр-дешламатор	0AFILDEF00		РТ 1000 комплект датчика з кільцевим тримачем (*)	0KITSOPT00

(*) Зазвичай товарів немає на складі, мінімальний термін поставки - 8 тижнів.

ПРИМІТКА: Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт www.fondital.com



Як підвищити енергоефективність?
Знайдіть найбільш підходяще рішення

Коефіцієнт сезонної енергоефективності при роботі в режимі опалення (ηs)						
Регулювальний пристрій		Артикул	КС 18	КС 26	КС 30	КС 35
Варіант 1	Котел + датчик температури зовнішнього повітря	0SONDAES01	94%	94%	94%	93%
Варіант 2	Котел + датчик кімнатної температури	0KITSAMB00	95%	95%	95%	94%
Варіант 3	Котел + датчик температури зовнішнього повітря + датчик кімнатної температури	0KITSAMB00	96%	96%	96%	95%
		0SONDAES01				
Варіант 4	Котел + ПДК	0CREMOTO04	95%	95%	95%	94%
Варіант 5	Котел + ПДК + датчик температури зовнішнього повітря	0CREMOTO04	96%	96%	96%	95%

