



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ ДО МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ

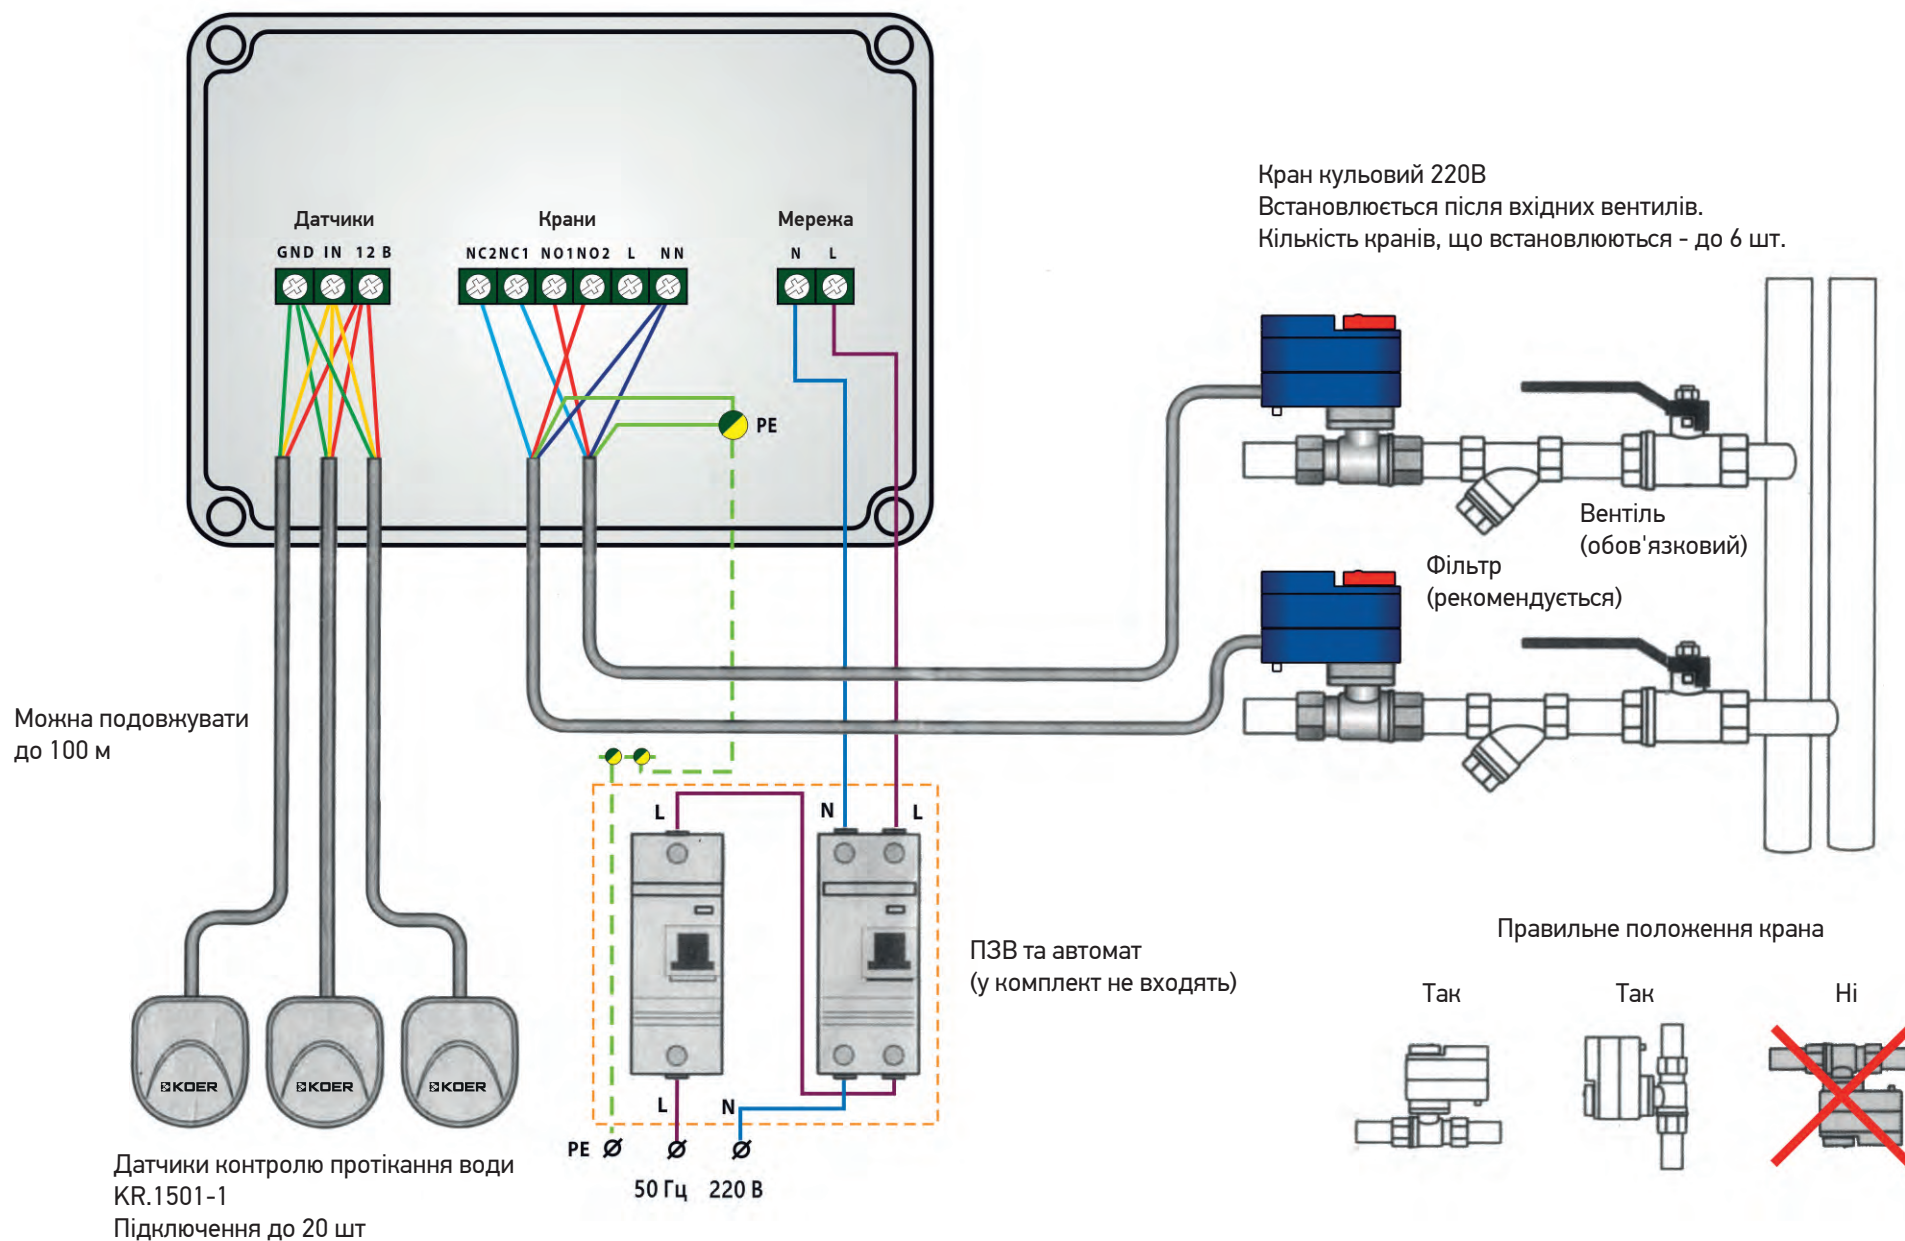

Вітаємо! Ви купили систему контролю протікання води KOER KR.1501.SET

Склад комплекту:

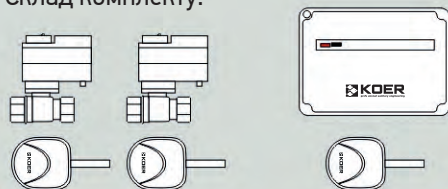

Складіть план розміщення системи




Вимкніть сигнал «Аварія» зняттям живлення з модуля керування (кнопка внизу корпусу)
Увімкніть модуль керування

Система готова до роботи!
Ваш будинок під захистом!




Перевірка працездатності


Замкніть контакти датчика металевим предметом



Переконайтеся, що крани закрилися

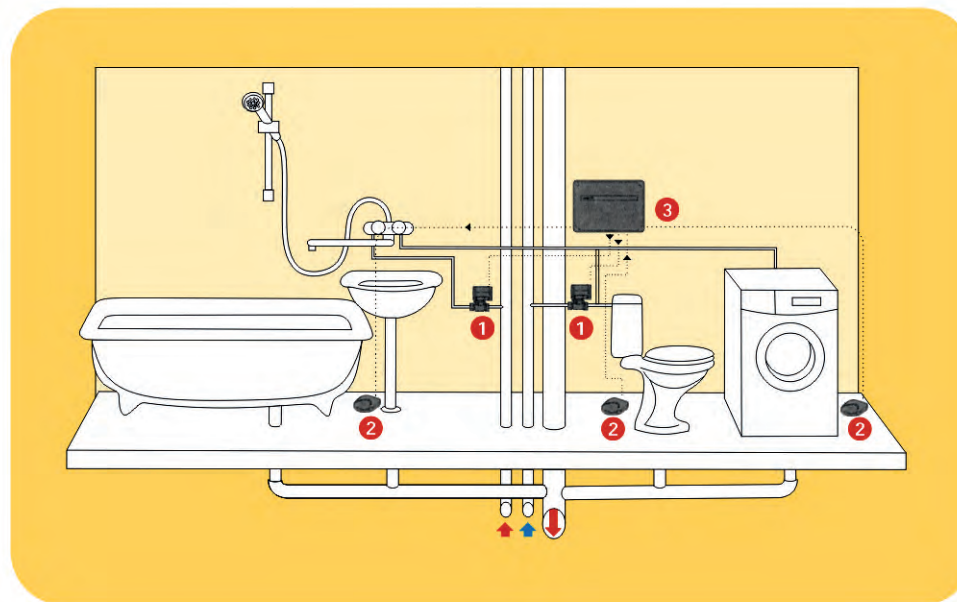

Встановіть крани 1



Крани встановлюються суворо після вхідних вентилів (див. оборот)

Встановіть дротові датчики 2

Монтаж у підлогу



Зовнішній монтаж




Підключіть усі компоненти системи




дивись схему підключення на обороті

Встановіть модуль керування 3



Модуль кріпиться на стіну чотирма гвинтами (кріплення до комплекту не входить). Для встановлення зніміть передню кришку корпусу.

Забезпечте живлення модуля керування 220 В, через ПЗВ та автомат



не входять до комплекту постачання